

ARMADI KM - KQ

Sistema economico di armadi.

- Armadi ad anta cieca.
- Struttura monoblocco.
- Base inferiore con flangia ingresso cavi.
- Laterali, tetto e retro interamente saldati.
- Piastra interna fissa in FeZn da 2,5 mm.
- Predisposizione per applicazione zoccoli.

 **NOTA:** Quadri elettrici adatti all'uso interno, per applicazioni esterne contattare il nostro ufficio tecnico.



Grado di Protezione e Approvazioni:

IP66 CEI EN 62 208 / CEI EN 60529 per uso interno
IK10 CEI EN 62 208 / CEI EN 62262



RoHS
COMPLIANT

Verniciatura:

A polveri termoindurenti


Colori standard:

RAL 7035 bucciato

Zoccolo: RAL 7009 bucciato

Materiale:

Lamiera d'acciaio al carbonio, sp. 1,5/1,8 mm

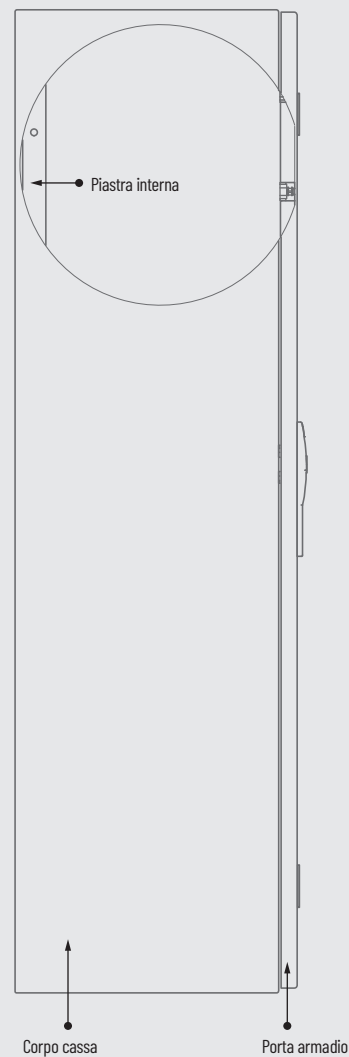

SERVIZI SU RICHIESTA

Tutte le modifiche su richiesta possono incidere su certificazioni e dichiarazioni di conformità standard esistenti.

Tutte le richieste di personalizzazione devono essere specificate e definite al momento dell'ordine e non possono subire variazioni dopo la conferma di quest'ultimo.

I dati tecnici possono essere soggetti a cambiamenti senza preavviso.


Premontaggio
accessori


Verniciatura


Foratura


Personalizzazione

