CASSETTE
D93

Cassette modulari D93, ridefiniscono efficacemente il concetto di resistenza con un prodotto solido e allo stesso tempo flessibile, perché in grado di rispondere a qualunque esigenza.
- Realizzate interamente in acciaio al carbonio.
- Anta cieca o trasparente.
- Flangia di ingresso cavi posta sul fondo.

NOTA: Quadri elettrici adatti all'uso interno, per applicazioni esterne contattare il nostro ufficio tecnico.



Grado di Protezione e Approvazioni:
IP66 CEI EN 62 208 / CEI EN 60529 per uso interno
IK10 CEI EN 62 208 / CEI EN 62262

✱ Non applicabile su prodotti con anta in vetro.

Verniciatura:
A polveri termoindurenti

Colori standard:
RAL 7035 bucciato

Materiale:
Lamiera d'acciaio al carbonio, sp. 1,5 mm

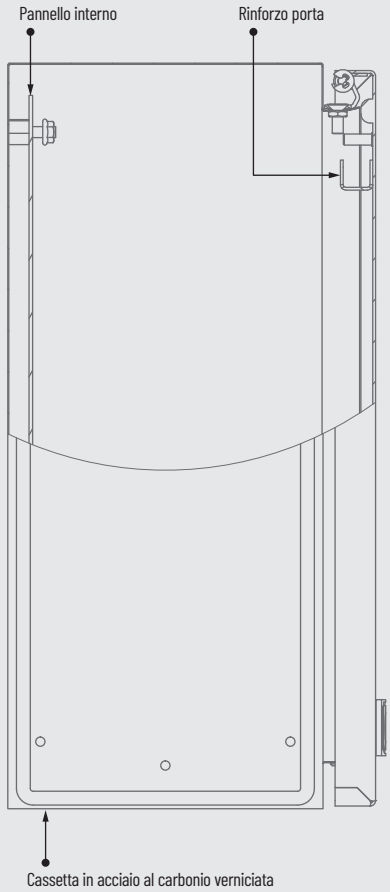

SERVIZI SU RICHIESTA

Tutte le modifiche su richiesta possono incidere su certificazioni e dichiarazioni di conformità standard esistenti.
Tutte le richieste di personalizzazione devono essere specificate e definite al momento dell'ordine e non possono subire variazioni dopo la conferma di quest'ultimo.

I dati tecnici possono essere soggetti a cambiamenti senza preavviso.

Premontaggio accessori | Verniciatura | Foratura | Personalizzazione

CASSETTE
D93



* = senza flangia ingresso cavi.

Dimensioni (mm)			Ante numero	D93 anta cieca piastra interna flangia	D93S anta vetro piastra interna flangia	Kit staffe a parete FeZn 2 mm
H	L	P				
306	206	150	1	D93/1 *	-	AG1
306	256	150	1	D93/2	-	AG1
306	306	150	1	D93/4	-	AG1
356	256	150	1	D93/5	-	AG1
406	306	150	1	D93/7	-	AG1
506	306	150	1	D93/10	-	AG1
506	356	150	1	D93/12	-	AG1
306	256	200	1	D93/3	-	AG1
356	256	200	1	D93/6	-	AG1
406	306	200	1	D93/8	D93/8S	AG1
406	406	200	1	D93/9	D93/9S	AG1
506	306	200	1	D93/11	D93/11S	AG1
506	356	200	1	D93/13	D93/13S	AG1
506	406	200	1	D93/14	D93/14S	AG1
506	506	200	1	D93/16	D93/16S	AG1
600	800	200	2	D93/862	-	AG1
600	1000	200	2	D93/1062	-	AG1
606	406	200	1	D93/17	D93/17S	AG1
606	606	200	1	D93/19	D93/19S	AG1
706	506	200	1	D93/21	D93/21S	AG1
800	1000	200	2	D93/1082	-	AG1
806	506	200	1	D93/23	D93/23S	AG1
806	606	200	1	D93/25	D93/25S	AG1
806	806	200	1	D93/882	-	AG1
906	606	200	1	D93/28	D93/28S	AG1
1006	806	200	1	D93/33	D93/33S	AG1
506	406	250	1	D93/15	D93/15S	AG1
606	406	250	1	D93/18	D93/18S	AG1
606	606	250	1	D93/20	D93/20S	AG1
706	506	250	1	D93/22	D93/22S	AG1
806	506	250	1	D93/24	D93/24S	AG1
806	606	250	1	D93/26	D93/26S	AG1
906	606	250	1	D93/29	D93/29S	AG1
1006	606	250	1	D93/31	D93/31S	AG1
1006	806	250	1	D93/34	D93/34S	AG1
1206	806	250	1	D93/37	D93/37S	AG1
600	800	300	2	D93/863	-	AG1
600	1000	300	2	D93/1063	-	AG1
600	1200	300	2	D93/1263	-	AG1
600	1400	300	2	D93/1463	-	AG1
800	1000	300	2	D93/1083	-	AG1
800	1200	300	2	D93/1283	-	AG1
800	1400	300	2	D93/1483	-	AG1
806	606	300	1	D93/27	D93/27S	AG1
806	806	300	1	D93/883	-	AG1
906	606	300	1	D93/30	D93/30S	AG1
1000	1000	300	2	D93/10103	-	AG1
1006	606	300	1	D93/32	D93/32S	AG1
1006	806	300	1	D93/35	D93/35S	AG1
1000	1200	300	2	D93/12103	-	AG1
1200	1200	300	2	D93/12123	-	AG1
1206	606	300	1	D93/36	D93/36S	AG1
1206	806	300	1	D93/38	D93/38S	AG1
1200	1000	300	1	D93/39	-	AG1
1200	1000	300	2	D93/40	-	AG1

NOTA: Aggiungere il suffisso **.35** al codice d'ordine per verniciatura RAL 7035 bucciato.

CASSETTE
D01

Affidabilità totale e funzionalità si intrecciano perfettamente nelle cassette made in Italy Zanardo D01.
La struttura monoblocco saldata in materiali dalla massima resistenza assicura al prodotto longevità e performances di alto livello, sotto ogni condizione. Un vero e proprio *must* della gamma, al servizio delle più profonde necessità di produzione.

NOTA: Quadri elettrici adatti all'uso interno, per applicazioni esterne contattare il nostro ufficio tecnico.

Grado di Protezione e Approvazioni:
IP66 CEI EN 62 208 / CEI EN 60529 per uso interno
IK10 CEI EN 62 208 / CEI EN 62262

Verniciatura:
A polveri termoindurenti

Colori standard:
RAL 7035 bucciato

Materiale:
Lamiera d'acciaio al carbonio, sp. 1,5 mm

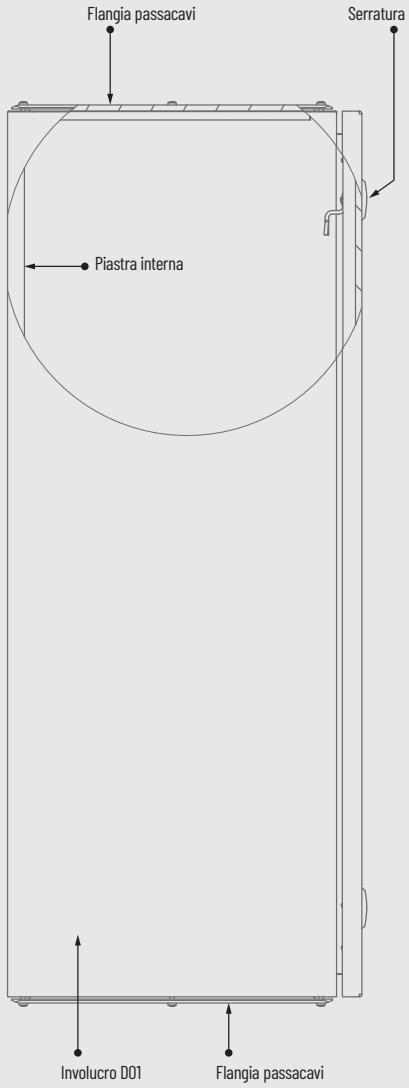

SERVIZI SU RICHIESTA

Tutte le modifiche su richiesta possono incidere su certificazioni e dichiarazioni di conformità standard esistenti.
Tutte le richieste di personalizzazione devono essere specificate e definite al momento dell'ordine e non possono subire variazioni dopo la conferma di quest'ultimo.

I dati tecnici possono essere soggetti a cambiamenti senza preavviso.

Premontaggio accessori | Verniciatura | Foratura | Personalizzazione

CASSETTE
D01



Dimensioni (mm)			Codice D01 anta cieca piastra interna flangia sup/inf	Ante numero	Piastra interna dimensioni L x H	Kit staffe a parete FeZn sp. 2 mm
H	L	P				
614	400	400	D01/4604	1	545x345	AG1
614	600	400	D01/6604	1	545x545	AG1
714	500	400	D01/5704	1	645x445	AG1
814	600	400	D01/6804	1	745x545	AG1
1014	600	400	D01/6104	1	945x545	AG1
1014	800	400	D01/8104	1	945x745	AG1
1214	600	400	D01/6124	1	1145x545	AG1
1214	800	400	D01/8124	1	1145x745	AG1
1414	600	400	D01/6144	1	1345x545	AG1
1414	800	400	D01/8144	1	1345x745	AG1

NOTA: Aggiungere il suffisso **.35** al codice d'ordine per verniciatura RAL 7035 bucciato.

I dati tecnici possono essere soggetti a cambiamenti senza preavviso.

ZANARDO

Problemi di temperatura ?

Ventilatori a parete

Ventilatori e filtri per ricambio d'aria su quadri elettrici.

Montaggio rapido.

scopri di più a pag. 70

CASSETTE
ES

Le cassette ES sono concepite appositamente per dotare i tuoi sistemi elettrici della migliore protezione possibile scongiurando il rischio di qualsiasi perdita.
- Speciale costruzione a coperchio cieco.
- Guarnizione di tenuta a base poliuretanica.

NOTA: Quadri elettrici adatti all'uso interno, per applicazioni esterne contattare il nostro ufficio tecnico.

Grado di Protezione e Approvazioni:
IP66 CEI EN 62 208 / CEI EN 60529 per uso interno
IK10 CEI EN 62 208 / CEI EN 62262

Verniciatura:
A polveri termoindurenti

Colori standard:
RAL 7035 bucciato

Materiale:
Lamiera d'acciaio al carbonio, sp. 1,5 mm

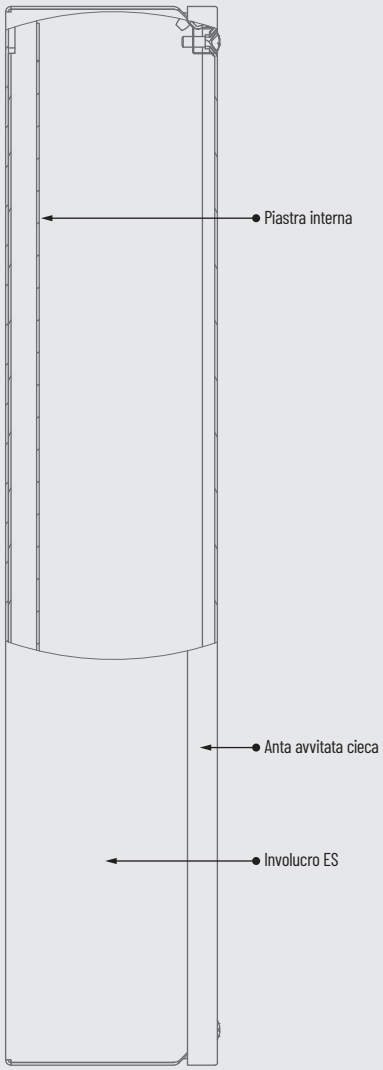

SERVIZI SU RICHIESTA

Tutte le modifiche su richiesta possono incidere su certificazioni e dichiarazioni di conformità standard esistenti.
Tutte le richieste di personalizzazione devono essere specificate e definite al momento dell'ordine e non possono subire variazioni dopo la conferma di quest'ultimo.

I dati tecnici possono essere soggetti a cambiamenti senza preavviso.

Premontaggio accessori | Verniciatura | Foratura | Personalizzazione

CASSETTE
ES



Dimensioni (mm)			Codice	Piastra interna	Piastra interna	Kit staffe
H	L	P	involucro con coperchio avvitato	da ordinare a parte	dimensioni L x H	a parete FeZn sp. 2 mm
150	180	80	ES1	ES1P	125x162	ES-AG1
150	300	80	ES23	ES23P	125x282	ES-AG1
180	200	80	ES2	ES2P	155x182	ES-AG1
200	200	80	ES21	ES21P	175x182	ES-AG1
150	300	120	ES24	ES23P	125x282	ES-AG1
200	200	120	ES22	ES21P	175x182	ES-AG1
200	300	120	ES3	ES3P	275x182	ES-AG1
200	400	120	ES4	ES4P	175x382	ES-AG1
200	500	120	ES5	ES5P	175x482	ES-AG1
200	600	120	ES6	ES6P	175x582	ES-AG1
200	800	120	ES29	ES29P	175x782	ES-AG1
300	300	120	ES25	ES25P	275x282	ES-AG1
300	400	120	ES26	ES26P	275x382	ES-AG1
300	500	120	ES7	ES7P	275x482	ES-AG1
300	600	120	ES28	ES28P	275x582	ES-AG1
400	400	120	ES27	ES27P	375x382	ES-AG1
400	500	120	ES13	ES13P	375x482	ES-AG1
400	600	120	ES8	ES8P	375x582	ES-AG1
400	800	120	ES9	ES9P	375x782	ES-AG1

NOTA: Aggiungere il suffisso **.35** al codice d'ordine per verniciatura RAL 7035 bucciato.

NOTE

CASSETTE

ES-PU SCATOLE DI DERIVAZIONE CON COPERCHIO CIECO

La resistenza ermetica della tecnologia Made in Italy ES-PU a marchio Zanardo è proposta qui nella versione con coperchio cieco avvitato. Un vero e proprio miracolo di robustezza che non lascia scampo ad alcuna minaccia di perdita.
- Involucro in acciaio al carbonio.
- Struttura monoblocco saldata.
- Guarnizione di tenuta a base poliuretanica.
- Fissaggio con viti M6 provviste di speciale guarnizione di sicurezza.

NOTA: Quadri elettrici adatti all'uso interno, per applicazioni esterne contattare il nostro ufficio tecnico.

Grado di Protezione e Approvazioni:
IP66 CEI EN 62 208 / CEI EN 60529 per uso interno
IK10 CEI EN 62 208 / CEI EN 62262

Verniciatura:
A polveri termoindurenti

Colori standard:
RAL 7035 bucciato

Materiale:
Lamiera in acciaio al carbonio, sp. 1,5 mm.
Acciaio inox AISI 304/316, sp. 1,5 mm satinato fine scotch brite medium.

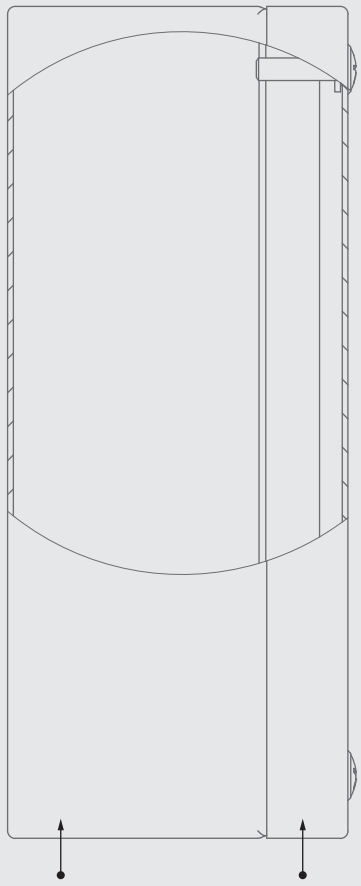

SERVIZI SU RICHIESTA

Tutte le modifiche su richiesta possono incidere su certificazioni e dichiarazioni di conformità standard esistenti.
Tutte le richieste di personalizzazione devono essere specificate e definite al momento dell'ordine e non possono subire variazioni dopo la conferma di quest'ultimo.

I dati tecnici possono essere soggetti a cambiamenti senza preavviso.

Premontaggio accessori | Verniciatura | Foratura

ES-PU SCATOLE DI DERIVAZIONE CON COPERCHIO CIECO



Dimensioni (mm)			Codice ES-PU lamiera verniciata	Codice ES-PU acciaio inox AISI 304		Supporto omega
H	L	P				
80	80	60	ES-PU886	ES-PU886A	standard	OM80
80	80	60	ES-PU886Y	-	yellow	OM80
120	80	70	ES-PU1287	ES-PU1287A	standard	OM120
100	100	70	ES-PU10107	ES-PU10107A	standard	OM100
100	100	90	ES-PU10109	ES-PU10109A	standard	OM100
160	100	90	ES-PU16109	ES-PU16109A	standard	OM160
220	100	90	ES-PU22109	ES-PU22109A	standard	OM220
280	100	90	ES-PU28109	ES-PU28109A	standard	OM280
120	120	70	ES-PU12127	ES-PU12127A	standard	OM120
140	120	70	ES-PU14127	ES-PU14127A	standard	OM140
160	160	90	ES-PU16169	ES-PU16169A	standard	OM160
220	160	90	ES-PU22169	ES-PU22169A	standard	OM220
280	160	90	ES-PU28169	ES-PU28169A	standard	OM280

NOTA: Aggiungere il suffisso **.35** al codice d'ordine per verniciatura RAL 7035 bucciato.

NOTE

CASSETTE

ES-PU SCATOLE DI DERIVAZIONE CON COPERCHIO FORATO

Gli inconfondibili livelli di performance della ES vengono riprodotti nelle scatole e nelle pulsantiere della modello ES-PU.
Realizzate affidandosi alla qualità di materiali e alle tecniche completamente Made In Italy, queste ripropongono eccezionali capacità di tenuta.
- Coperchio forato avvitato.
- Guarnizioni in base poliuretanica.

NOTA: Quadri elettrici adatti all'uso interno, per applicazioni esterne contattare il nostro ufficio tecnico.

NOTA: I nostri prodotti sono certificati TÜV con grado di protezione IP66 IK10 e UL-CSA con Type compresi tra 1 e 4X corrispondenti alla norma UL508A per struttura senza lavorazioni.
Per essere mantenute queste certificazioni, dopo la foratura richiesta, devono essere inserite apparecchiature di Type e certificati uguali o superiori del prodotto stesso.

Grado di Protezione e Approvazioni:
IP66 CEI EN 62 208 / CEI EN 60529 per uso interno
IK10 CEI EN 62 208 / CEI EN 62262

Verniciatura:
A polveri termoindurenti

Colori standard:
RAL 7035 bucciato

Materiale:
Lamiera in acciaio al carbonio, sp. 1,5 mm.
Acciaio inox AISI 304/316, sp. 1,5 mm satinato fine scotch brite medium.

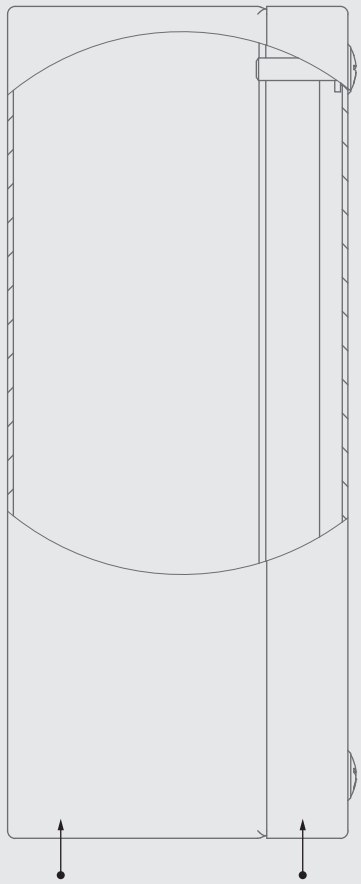

SERVIZI SU RICHIESTA

Tutte le modifiche su richiesta possono incidere su certificazioni e dichiarazioni di conformità standard esistenti.
Tutte le richieste di personalizzazione devono essere specificate e definite al momento dell'ordine e non possono subire variazioni dopo la conferma di quest'ultimo.

I dati tecnici possono essere soggetti a cambiamenti senza preavviso.

Premontaggio accessori | Verniciatura | Foratura

ES-PU SCATOLE DI DERIVAZIONE CON COPERCHIO FORATO





Dimensioni (mm)			Codice ES-PU lamiera verniciata	Codice ES-PU acciaio inox AISI 304	Numero fori Ø 22,5 mm	Supporto omega
H	L	P				
80	80	60	ES-PU886/1	ES-PU886/1A	1	OM80
80	80	60	ES-PU886/1Y	-	1	OM80
100	100	90	ES-PU10109/1	ES-PU10109/1A	1	OM100
160	100	90	ES-PU16109/2	ES-PU16109/2A	2	OM160
220	100	90	ES-PU22109/3	ES-PU22109/3A	3	OM220
220	160	90	ES-PU22169/6	ES-PU22169/6A	4	OM220
280	100	90	ES-PU28109/4	ES-PU28109/4A	6	OM280

NOTA: Aggiungere il suffisso **.35** al codice d'ordine per verniciatura RAL 7035 bucciato.

NOTE